

Der Experten-Tipp

Scheibenwischer bzw. Wischerarme korrigieren.

Bei vielen Autos können wir beobachten, dass die „Endabnahme“ bei Morgen das richtige Ausrichten der Wischerarme wohl übersehen hat. (Bilder 1 und 2)

Schön ist es, wenn die Wischerarme u. Blätter parallel zum Scheibenrahmen in Ruhestellung ausgerichtet sind. (Bild 3 und 4)

Diese Arbeit ist kein Hexenwerk und daher auch für den ansonsten technischen Laien realisierbar.

Zunächst einmal unterscheiden wir 2 Typen von Wischerarmen. Der eine in Bild 5 ist nur gesteckt und kann mit leichtem Nachdruck einfach so von der Verzahnung der Wischerwelle abgezogen werden.

Die zweite Version (Bild 6) ist mit ei-

ner kleinen Schraube fixiert. Diese wird gelöst und mit einem leichten Schlag auf die Schrauben wird der Keil, der konisch den Wischarm fixiert, gelöst. Danach kann der Wischarm problemlos abgenommen werden.

Liegt unser Problem lediglich bei der Position des Wischerarmes kann ich nun durch entsprechendes Aufsetzen auf einer neuen Position das ganze korrigieren.

Anders sieht es aus, wenn der Winkel im Wischarm zu schwach gebogen ist und deshalb die Position nicht passt. Auch hier ist eine Korrektur möglich. Voraussetzung ist der Besitz eines Schraubstocks. Hier spanne ich, wie im Bild 7 und 8 beschrieben, das Ende des Wischerarmes ein (am besten geschützt durch ein paar Alu-Backen oder auch ein Stück Hartplastik, Le-



André Koopmann
Morganwerkstatt, Sulingen

der oder ähnliches. Nun biege ich vorsichtig den Arm bis in die gewünschte Position, prüfe mein Ergebnis am Auto, bin zufrieden oder wiederhole das ganze bis das Ergebnis stimmt.

Ich hoffe die Bilder verdeutlichen das Problem und das Procedere ausreichend.

Fröhliches Biegen wünscht
André



Bild 2

Bild 1





Bild 3



Bild 4

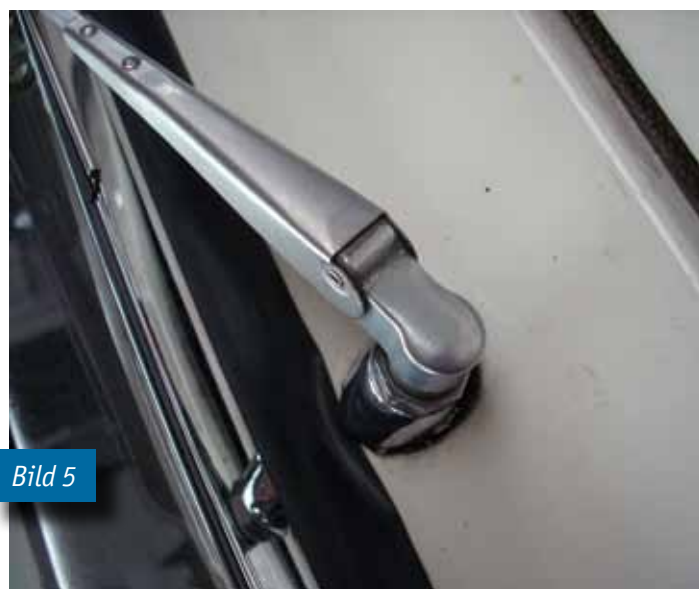


Bild 5

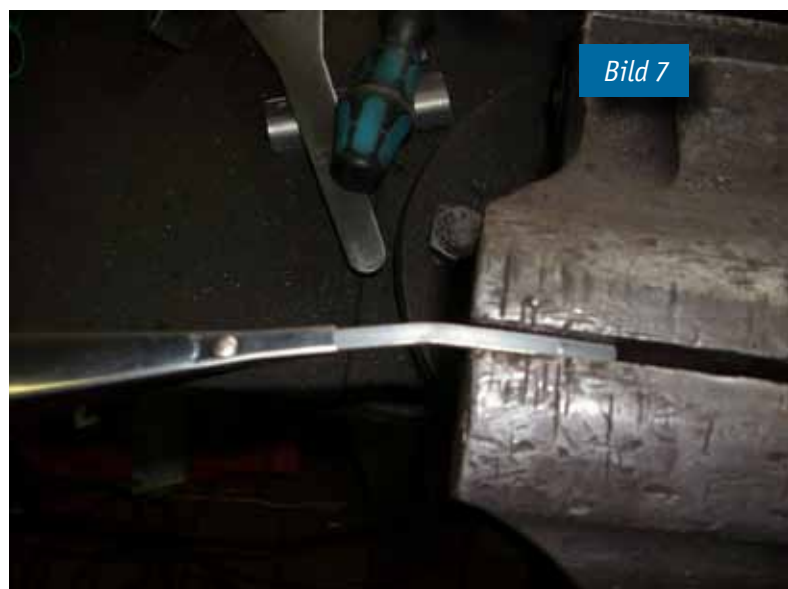


Bild 7



Bild 6



Bild 8